

# emtas®

КОТЛЫ И РАДИАТОРЫ



- Автоматическая подача пеллет
- Трёхходовой и Четырёхходовой теплообменник
- Автоматический розжиг
- Автоматический контроль температуры
- Высокий КПД
- Цифровая панель управления

**Твердотопливные котлы центрального отопления с авто розжигом двухнековой подачей и трехходовым или четырехходовым теплообменником**



**GÖKYÜZÜNÜ DEĞİL MEKANLARI ISITIR. MINIMUM YAKITLA MAKSİMUM VERİM!**



TS EN 303-1

TS EN 303-2

TS EN 303-3

TS EN 303-5



TÜV  
AUSTRIA


CE  
0408

TS EN 442


TS 497

TS 736

Hizmet Yeterlilik  
Belgesi

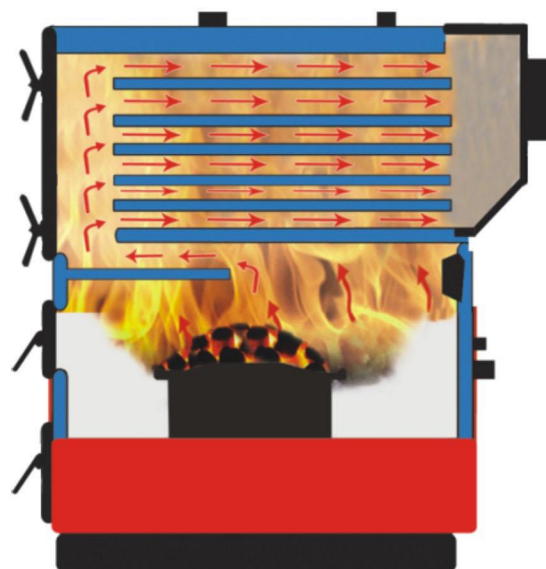

трехходовой теплообменник

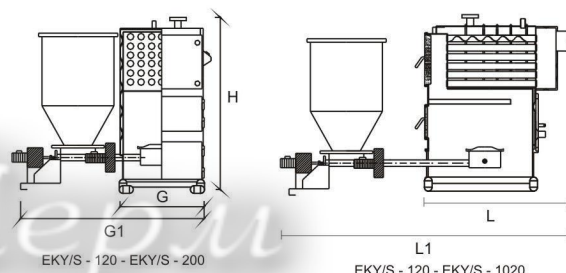

• Новая система

Твердотопливные котлы центрального отопления Emtas с топливным бункером с трехходовым или четырехходовым теплообменником, системой авто розжига и двухнековой подачей были произведены в соответствии с высоким технологическим стандартом TS497 TS EN 303-5, чтобы иметь возможность сжигать пеллеты любого качества.

• Экономия энергии

Автоматическая система контроля температуры, котел запускает и останавливает систему при достижении требуемой температуры. Установленная в комплекте цифровая панель управления, позволяет выполнить точную настройку и контролировать мощность котла. Таким образом, требуемая температура стабильна. Когда топливо заканчивается, система автоматически выключается.

• Высокая эффективность

Твердотопливные котлы центрального отопления с автоматической подачей топлива, позволяют максимально снимать тепло с процесса горения благодаря многоходовости и массивности теплообменника. Система настроена таким образом, чтобы была достигнута максимальная эффективность от используемого топлива.

• Идеальное горение

Подача воздуха в камеру сгорания осуществляется снизу с помощью вентилятора наддува и сверху с помощью воздушного канала. В этой системе создан баланс циркуляции воздуха в камере сгорания, под контролем автоматики котла достигается идеальное сгорание топлива.

• Гарантия

Твердотопливные котлы центрального отопления с автоматической подачей топлива предлагает безопасный и экономичный обогрев всех видов жилых и коммерческих помещений. Наши продукты имеют TSE и CE сертификаты, и имеют гарантию два года.

ВИД	МОЩНОСТЬ		G (mm)	G1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	Снимающийся зольник (mm)	Диаметр дымохода (mm)	Диаметр подключения к системе отопления	Расширение подключения к системе отопления	Рабочее давление (Bar)
	Ккал/ч	кВт										
EK3G/S-120	120.000	140	730	1490	1500	-	1630	75	170	2"	1"	3
EK3G/S-140	140.000	163	710	1490	1130	-	1800	75	210	2"	1"	3
EK3G/S-160	160.000	186	710	1490	1330	-	1800	75	210	2"	1"	3
EK3G/S-180	180.000	210	730	1490	1600	-	1910	120	270	2"	1"	3
EK3G/S-200	200.000	233	830	1600	1600	-	1910	130	270	DN 65	1 1/2"	3
EK3G/S-220	220.000	256	830	-	1890	3490	2020	250	270	DN 65	1 1/2"	3
EK3G/S-270	270.000	314	940	-	2050	3650	2020	250	270	DN 80	1 1/2"	3
EK3G/S-320	320.000	372	940	-	2350	3950	2020	250	270	DN 80	1 1/2"	3
EK3G/S-370	370.000	430	1040	-	2450	4050	2020	250	330	DN 80	2"	3
EK3G/S-420	420.000	489	1140	-	2600	4200	2020	280	330	DN 80	2"	3
EK3G/S-470	470.000	548	1140	-	2800	4400	2020	280	330	DN 100	2"	3
EK3G/S-520	520.000	604	1240	-	2800	4400	2020	280	350	DN 100	2"	3
EK3G/S-620	620.000	721	1340	-	2950	4550	2020	340	350	DN 125	2"	3
EK3G/S-720	720.000	838	1440	-	3050	4650	2020	340	400	DN 125	2"	3
EK3G/S-820	820.000	953	1540	-	3150	4750	2020	380	400	DN 125	2"	3
EK3G/S-920	920.000	1070	1640	-	3150	4750	2020	380	450	DN 150	2"	3
EK3G/S-1020	1.020.000	1188	1640	-	3250	4850	2020	380	450	DN 150	2"	3

Контакты:

Адрес: г. Москва ул. Родниковая д. 7 (Станция метро Юго-Западная)  
 Телефон: +7 964 556 4411, +7 905 579 6633  
 Телефон сервис центра: 8 963 695 44 11  
 E-mail: 5564411@mail.ru, 5564411@ooo-bioterm.ru